

关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号命令》，简称 China RoHS。本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2006中限制规定的危险物质，如下所示：

| 零件名称 | 有毒有害物质和成分 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 表面粘贴电子元件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 铜合金部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 连接线缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电镀涂层 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

X : 代表零部件中至少一种成分的有毒有害含量高于 SJ/T11363-2006 中的要求。
○ : 代表零部件中所有成分的有毒有害含量低于 SJ/T11363-2006 中的要求。

如本手册所述，在正常使用条件下，本产品的环保可用期为10年，在此期间，产品不会释放任何危险物质。本产品可以回收，必须按照当地法规处理。



北恩微信公众号

Hion® Headset & Telephone

厂 家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地 址: 深圳市龙岗区南联第六工业区方兴
科 技 园 C 区 18 栋 4 楼
网 址: www.hion.cn



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证

2016.04 版

Hion® Headset & Telephone

NH91QD
NH91QD-1608

产品说明书
USER MANUAL



售后服务专线
4008-121-333
www.hion.cn




NH91QD

NH91QD-1608

- ◎ 单指向麦克风，屏蔽80%以上背景噪音，避免嘈杂的背景声音传送给来电者，让客户感受到安静的通话环境
- ◎ 精准拾音定位，独特的材质和结构，使麦克风的拾音方向能精准定位
- ◎ 全频段的高清通话
- ◎ 透气柔软蛋白质耳垫，增强佩戴的舒适度
- ◎ 高抗拉和低阻值的传导线缆，能承受10公斤的突发拉力
- ◎ NH91QD-1608 更适合于IP话务系统，语音更具穿透力，兼容AVAYA 各型号的IP电话机
- ◎ 提供听力保护功能，阻挡突发的冲击波和高分贝声音



装盒清单

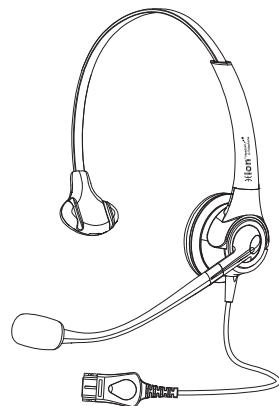

NH91QD 话务耳机
(NH91QD-1608 话务耳机)



备用NH91QD耳机咪绵/皮套2个
(备用NH91QD-1608耳机咪绵/海绵2个)

可选购不同的连接线缆

QD-B4



水晶头RJ9

线长0.5m, 连接普通电话机或IP话机

QD-B4.4231



水晶头RJ9

线长0.5m, 连接普通电话机或IP话机,
麦克风的正负极对调

QD-B5



2个3.5mm金属头

线长1.2m, 连接电脑声卡

QD-B6.4



3.5mm四节金属头

线长0.5m, 连接单个音频插口的笔记本电脑或手机

QD-B6.3



3.5mm三节金属头

线长0.5m, 连接单个音频插口的笔记本电脑
或电话机3.5耳机插口

QD-A7



带U60线控USB插头

线长1.8m, 连接电脑USB口

QD-A8



带E1 USB线控

线长1.65m, 连接电脑USB口, 兼容Microsoft Lync

QD-A9



3叉培训线

线长0.4m, 连接耳机, 培训用

耳机使用方法


耳机头条必须跨
过头部的最顶点

耳机头条可上下伸
缩,适应头型的大小

麦克风距离
嘴唇2cm通
话效果最佳

头卡护转贴近头部,
应压在头发上, 而
不是耳朵上

耳机使用方法

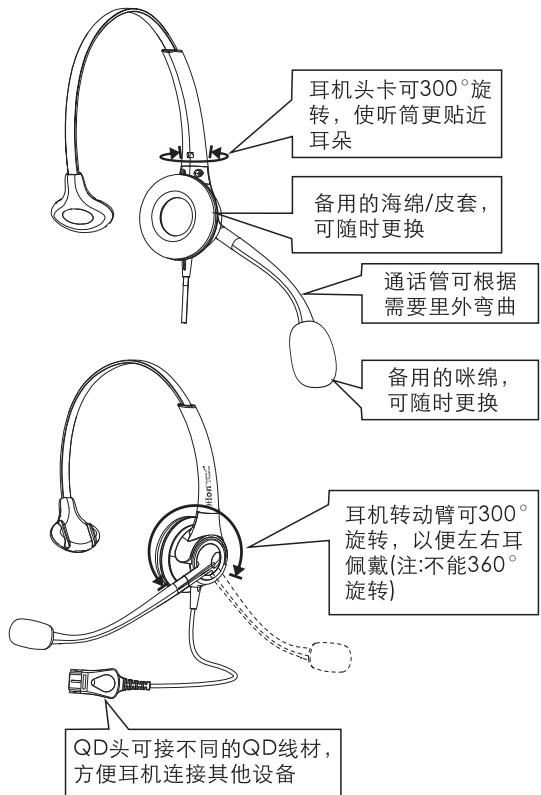

产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)、连接线、连接线插头以及耳机各塑胶部件
- 耳机不能通话，或通话的声音弱小
- 耳机部件出现非人为断裂或破损

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成耳机受损或元器件被击穿
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

-06-