



QD-B8

USB 耳机连接线

产品说明书

USER MANUAL



功能介绍

QD-B8本产品专为呼叫中心集成商开发，外置振铃喇叭和摘挂机功能，本产品需与第三方软件配合使用或与北恩 HION QD-B8 的软件一起使用。

- 支持摘挂机功能，并与电脑软件同步：即可通过线控按键或键盘按键来实现摘挂机
- 支持摘机时亮灯，挂机时灭灯
- 支持来电时，外响铃声(或耳机内振铃)
- 默认状态下、初始使用、电脑重启、重新插拔USB时，来铃时都是外响到喇叭，长按  键3秒时，即取消喇叭外响功能，来电时，铃声直接到耳机
- 支持麦克风闭音功能和亮灯提示功能；闭音与恢复能与PC端软件同步控制和显示
- 提供DELPHI7的DEMO，提供二次开发技术支持
- 提供硬件FLASH的烧录程序支持
- 芯片质保三年，能满足7X24小时不间断使用
- 兼容北恩HION任何一款耳麦

芯片技术规范

- 符合USB2.0全速规范、USB音频装置类别1.1版规范
- 嵌入式USB48MHz的振荡器无需外部晶体组件
- 耳机(麦克风送话)放大器，可变增益调整
- 内建音效均衡器，回放通道具有五段设置
- 内置的LED呼吸灯模式和音频波梯度模式
- 具有I2C接口，用于外部24位编解码器的初始设定(如xx8988)
- 输入/输出接口，支持EEPROM的编程接口，用于USB的VID/PID，产品字符串，字符串制造商，录音自动增益控制功能，声音均衡器，Lync描述，多功能键，3D效果，PDIF输入，I2S输入/输出接口，支持LED闪光灯，红外遥控器(NEC IR)等
- 兼容与WinXP/VISTA/7/8/8.1/WIN10和Mac系统OS的USB音频驱动程序

产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 适配器的按键、插口及内部电子零件
- 适配器不能通话，或通话的声音弱小，不能调节
- 适配器按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 适配器脚垫以及属于自然磨损的部位
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤
- 错误连接其他设备,造成适配器受损



售后服务专线：400-8121-333



监 制：深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地 址：深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼
网 址：www.hion.cn


北恩微信公众号



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证


2017.02版

装箱清单

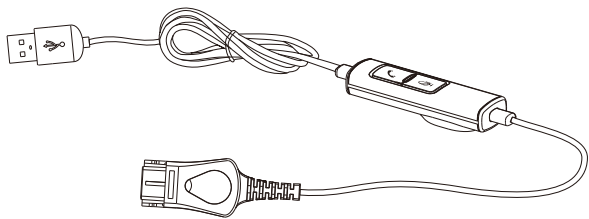


QD-B8

安装方法

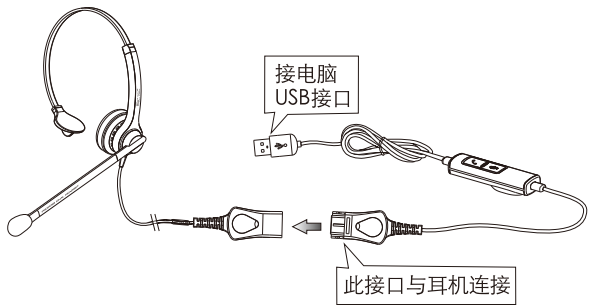

功能图示及说明

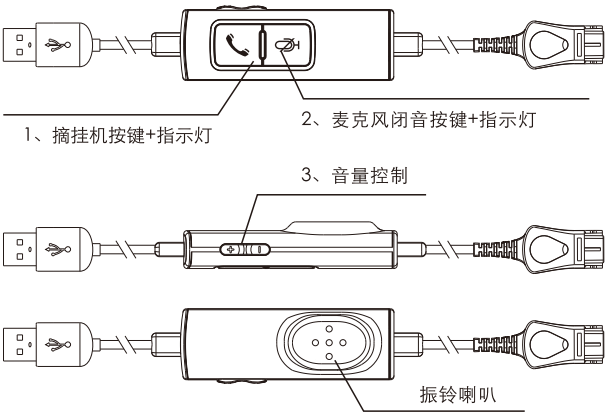

- 1、摘挂机按键
摘/挂机控制按键可与系统软件同步控制
- 2、麦克风闭音按键
通话过程中，按下此键会屏蔽麦克风说话；待机长按 3 秒，可切换外响的开启与关闭(需与PC端已运行软件情况下，方能起作用)
- 3、音量控制
音量调大功能：每按一次，耳机听筒音量就调大一级，长按可持续调大
音量调小功能：每按一次，耳机听筒音量就调小一级，长按可持续调小


如何使用

- ① 按连接图示连接好
- ② 电脑将自动辨认硬件，自动安装驱动程序
- ③ 确保播放/录制都能选择上Hion QD-B8 设备
(以Windows 7系统为例)

开始菜单 → 控制面板
→ 硬件和声音 → 声音

→ 声音播放
选择 Hion QD-B8 设备
(如右图所示)

→ 声音录制
选择 Hion QD-B8 设备
应用即可 (如右图所示)

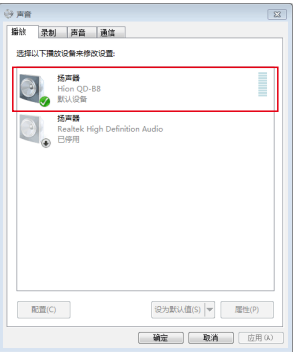

关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第 39 号命令》，简称 China RoHS。
本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2006中限制规定的危险物质，如下所示：

零件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
表面粘贴 电子元件	X	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	X	○	○	○	○	○

X：代表零部件中至少一种成分的有毒有害含量高于SJ/T11363-2006中的要求。
○：代表零部件中所有成分的有毒有害含量低于SJ/T11363-2006中的要求。

如本手册所述，在正常使用条件下，本产品的环保可用期为10年，在此期间，产品不会释放任何危险物质。
本产品可以回收，必须按照当地法规处理。

