Hion® 北恩

U805

4G无线固话

无需布线，即插即用

产品说明书

支持手机卡

HCD860TD (U805) 按键电话机

本地录音　通话清晰　录音回放　双卡双待　降噪　屏幕背光　和弦铃声

无需布线，即插即用

U805 4G无线固话

北恩 U805 4G无线固话，无需布线，在电话网覆盖的范围内，即插即用。外形小巧，语音通话清晰。支持双卡双待、通话录音、地址簿及短信功能，音频文件保存在话机TF卡上；可查询/播放，是呼叫中心通信的理想选择。

■ 话机功能

- ⊙ 支持耳机高清通话功能
- ⊙ 支持来电自动接听通话
- ⊙ 通话麦克风静音功能，可屏蔽麦克风送话，并有红色指示灯
- ⊙ 支持2张SIM卡，支持热拔插，双卡双待功能
- ⊙ 支持4G全网通高清通话（移动4G/联通4G/电信4G）
- ⊙ 外挂TF卡可通话录音功能，以号码命名存储
- ⊙ 支持通话中，第三方来电显示号码功能
- ⊙ 调节通话过程中通话音量高低功能
- ⊙ 支持来电和弦音乐，来电显示，呼叫等待，通话限制
- ⊙ 支持锁机，锁网，锁PIN
- ⊙ 支持TF录音回放到耳机，声音真实清晰
- ⊙ 支持8和弦铃声
- ⊙ 来电存储+翻查+回拨
- ⊙ 去电存储+翻查+回拨
- ⊙ 未接电存储+翻查+回拨
- ⊙ 支持来电/去电/未接共可存储60条记录
- ⊙ 支持同屏显示信号强度+日期时间万年历信息
- ⊙ 支持收发中，英文短信
- ⊙ 支持短信箱50条短信.
- ⊙ 支持存储300个电话本号码
- ⊙ 内置450HZ标准拨号音
- ⊙ 耳机/双方通话时强制录音(默认开启)
- ⊙ 录音回放：耳机选择播放，回放声音可以调节音量大小
- ⊙ 存储器录音时间分配：32G录音约2206小时 /16G录音约1103小时

装盒清单

■ 包装盒内所含附件：

U805电话机

耳机FOR600

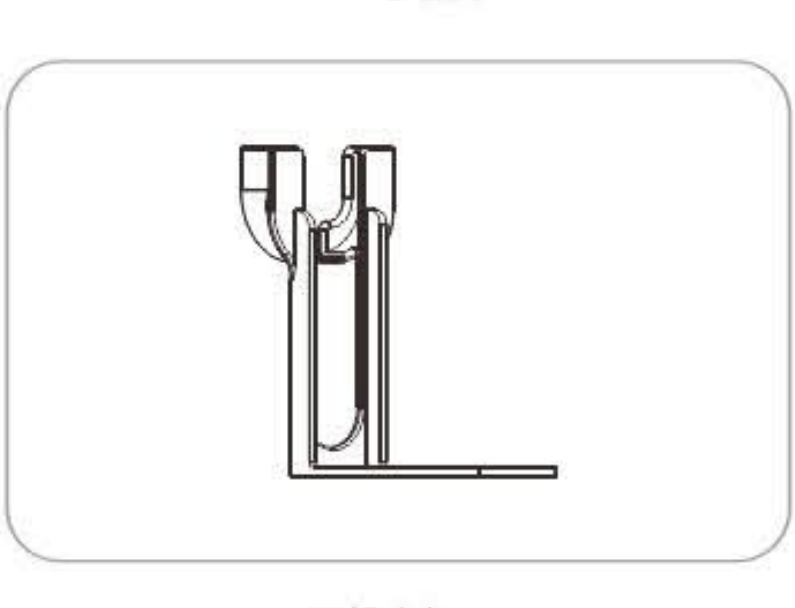

耳机支架

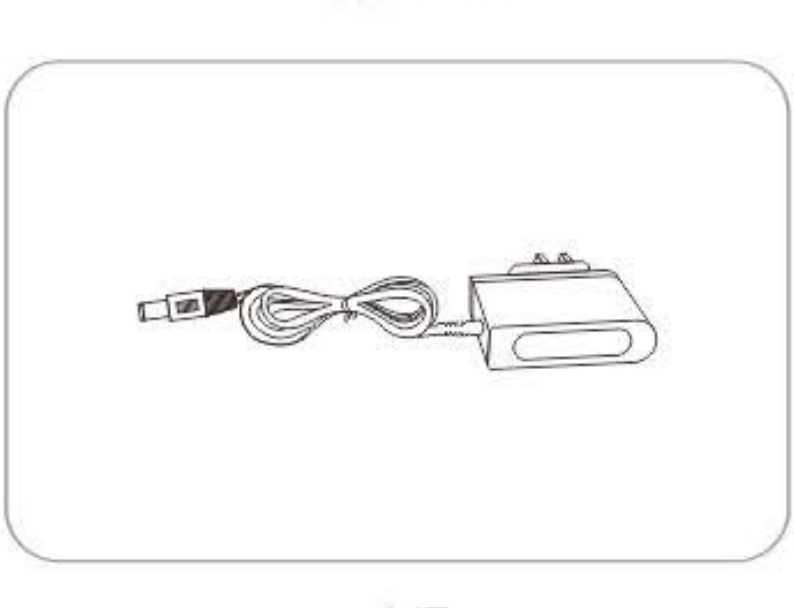

电源

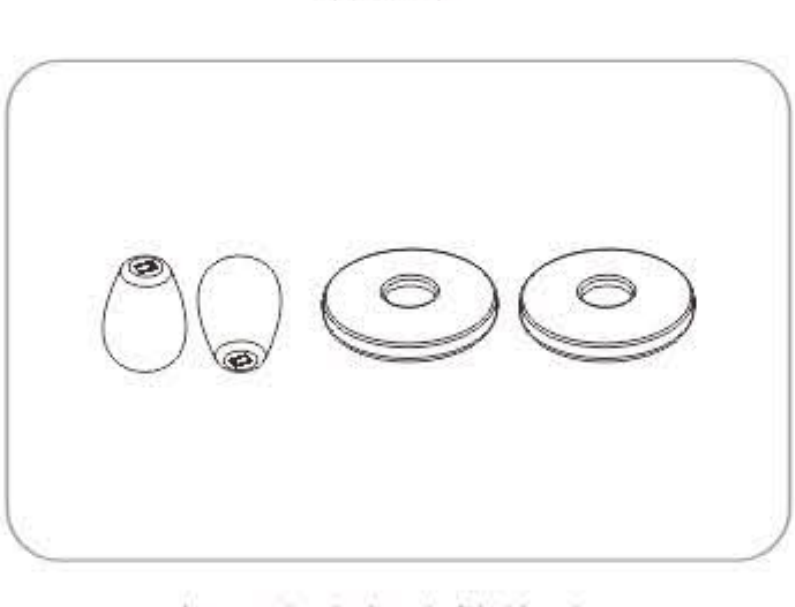

备用耳机皮套2个/海绵2个

安装方法

■ 安装SIM卡/电池

1. 确定电话机已经关闭并已与电源适配器断开。安装时请将SIM卡有切角的一侧向外且有金色触点的一侧朝下，并且确认SIM卡已完全插入。
2. 确定电话机已经关闭并已与电源适配器断开。将电池的连接线插到电话机的电池接口处，安装时注意插口方向，避免反向插入。

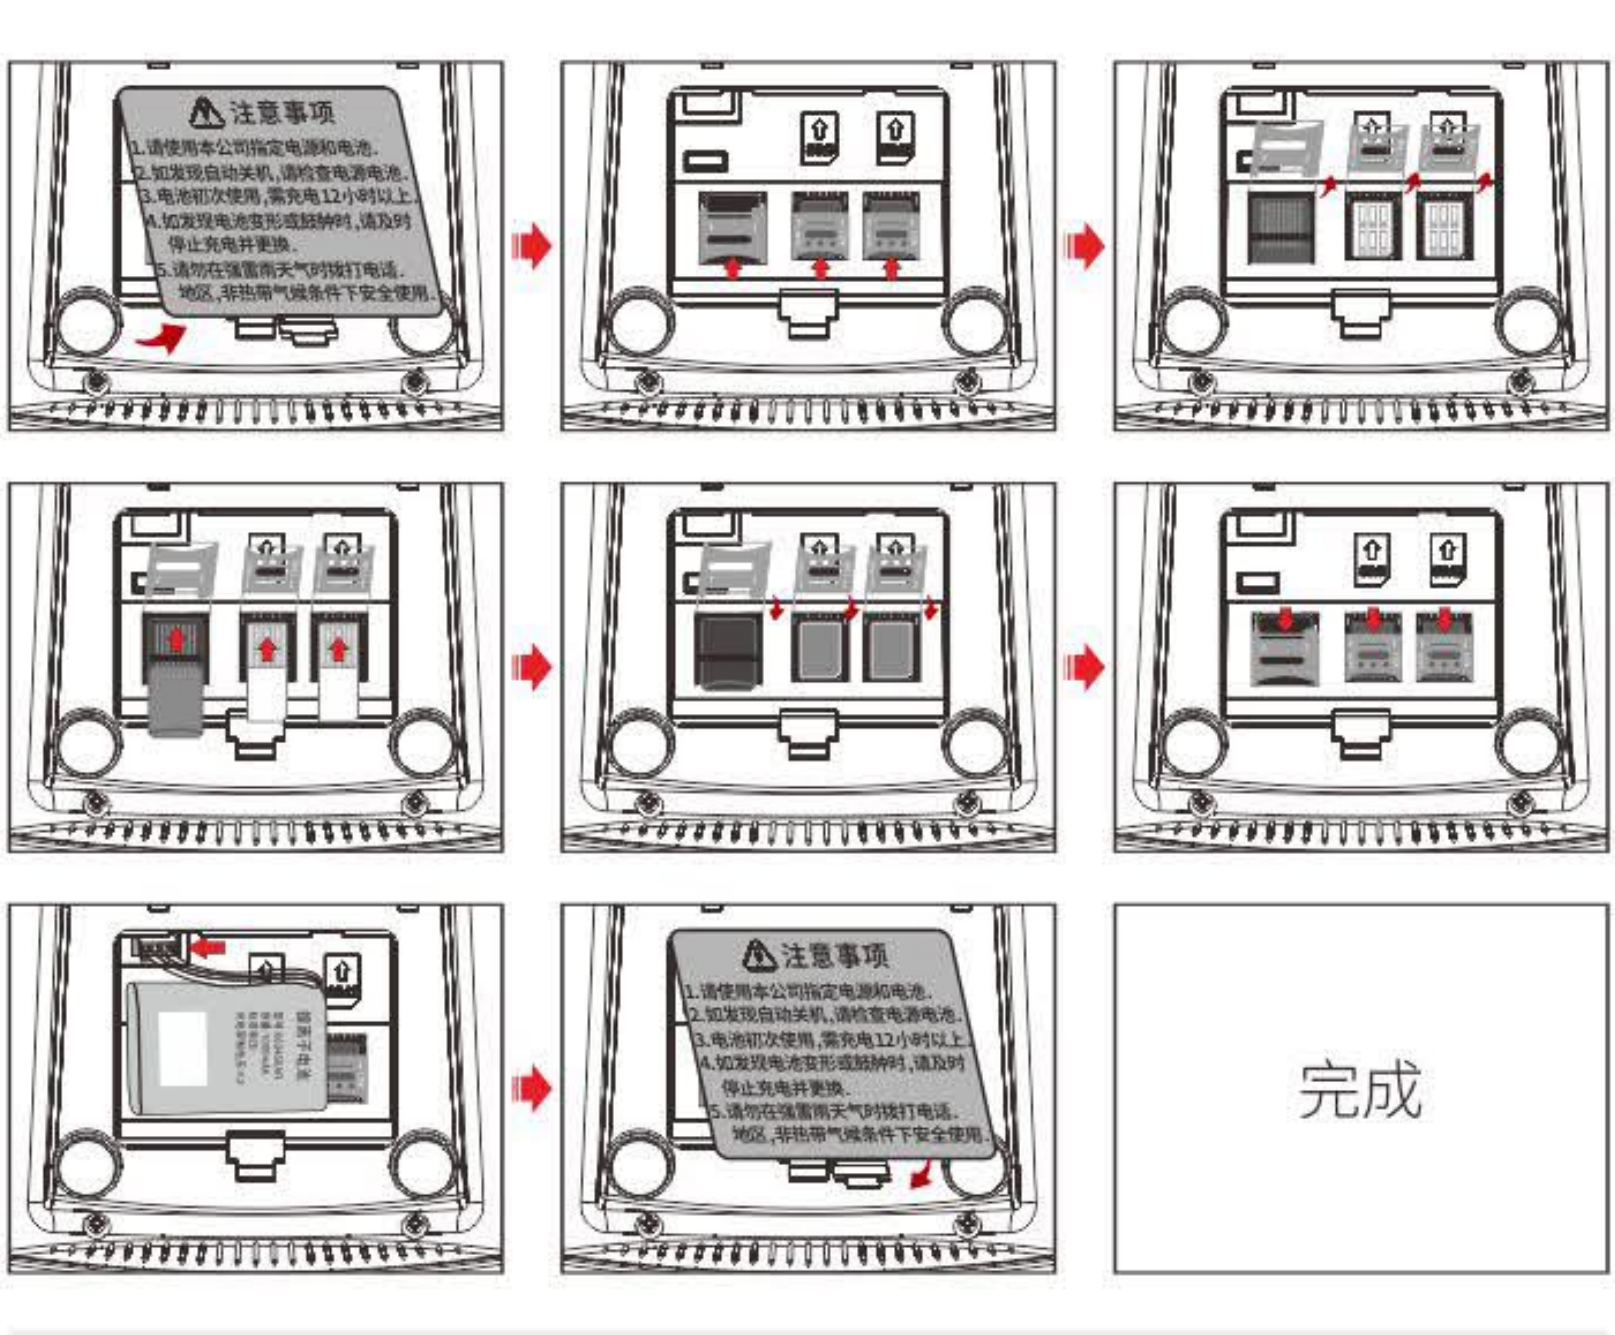

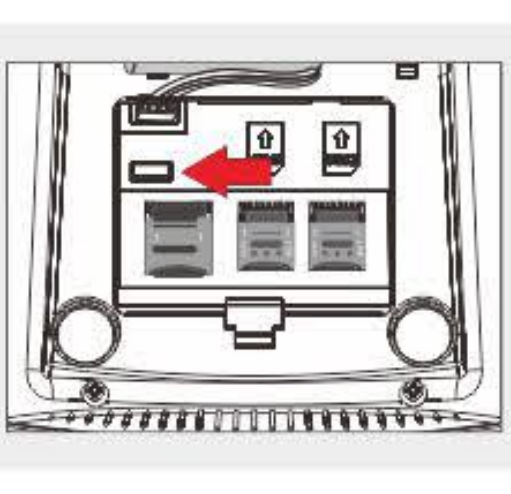

注意：此插口为USB 升级接口

安装方法

■ 耳机支架的安装方法

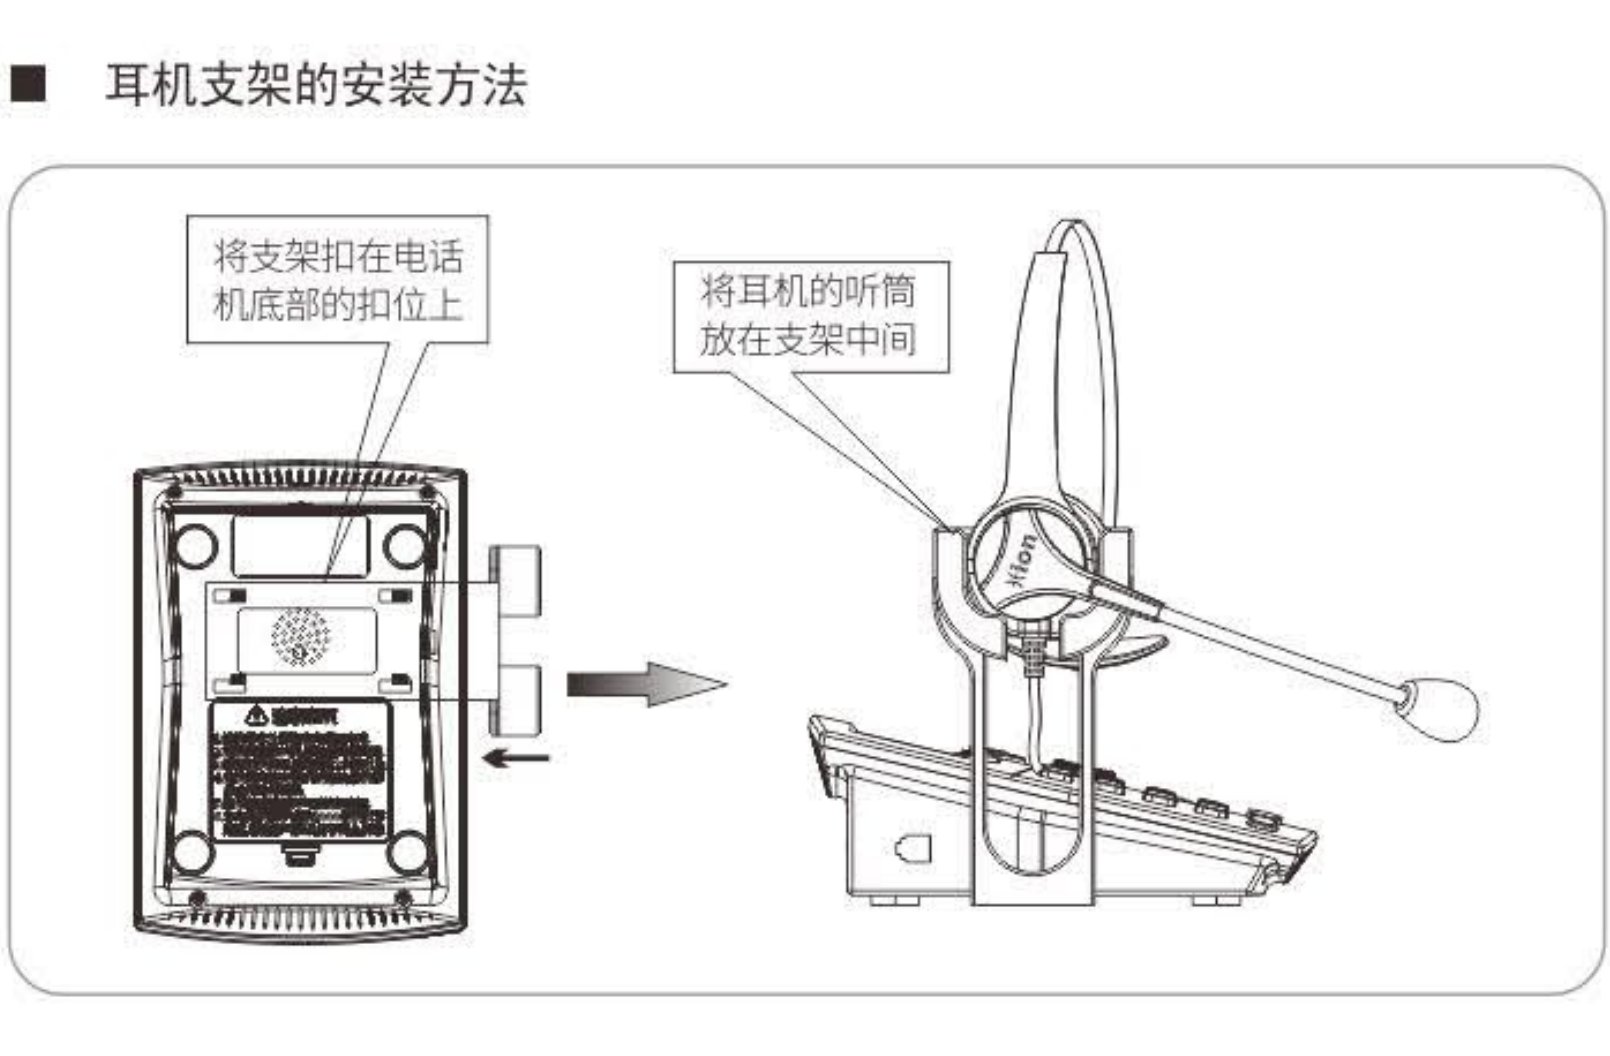

■ 连接图

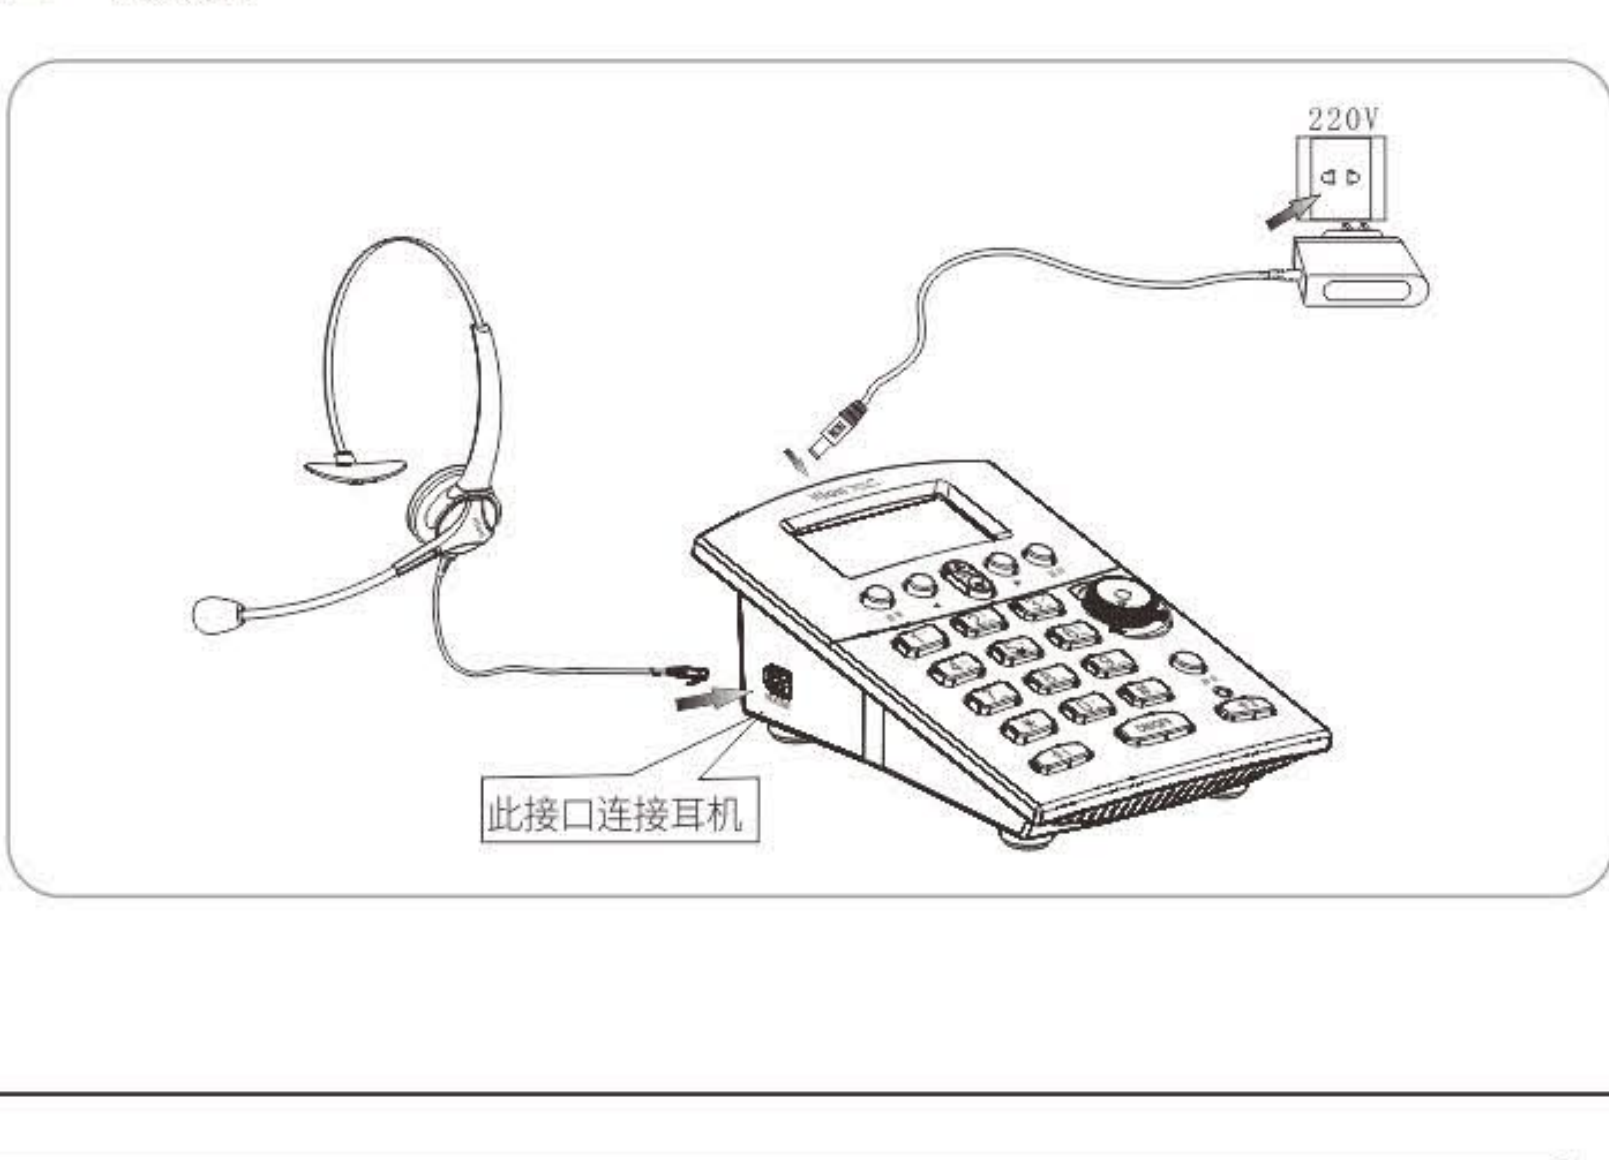

耳机使用方法

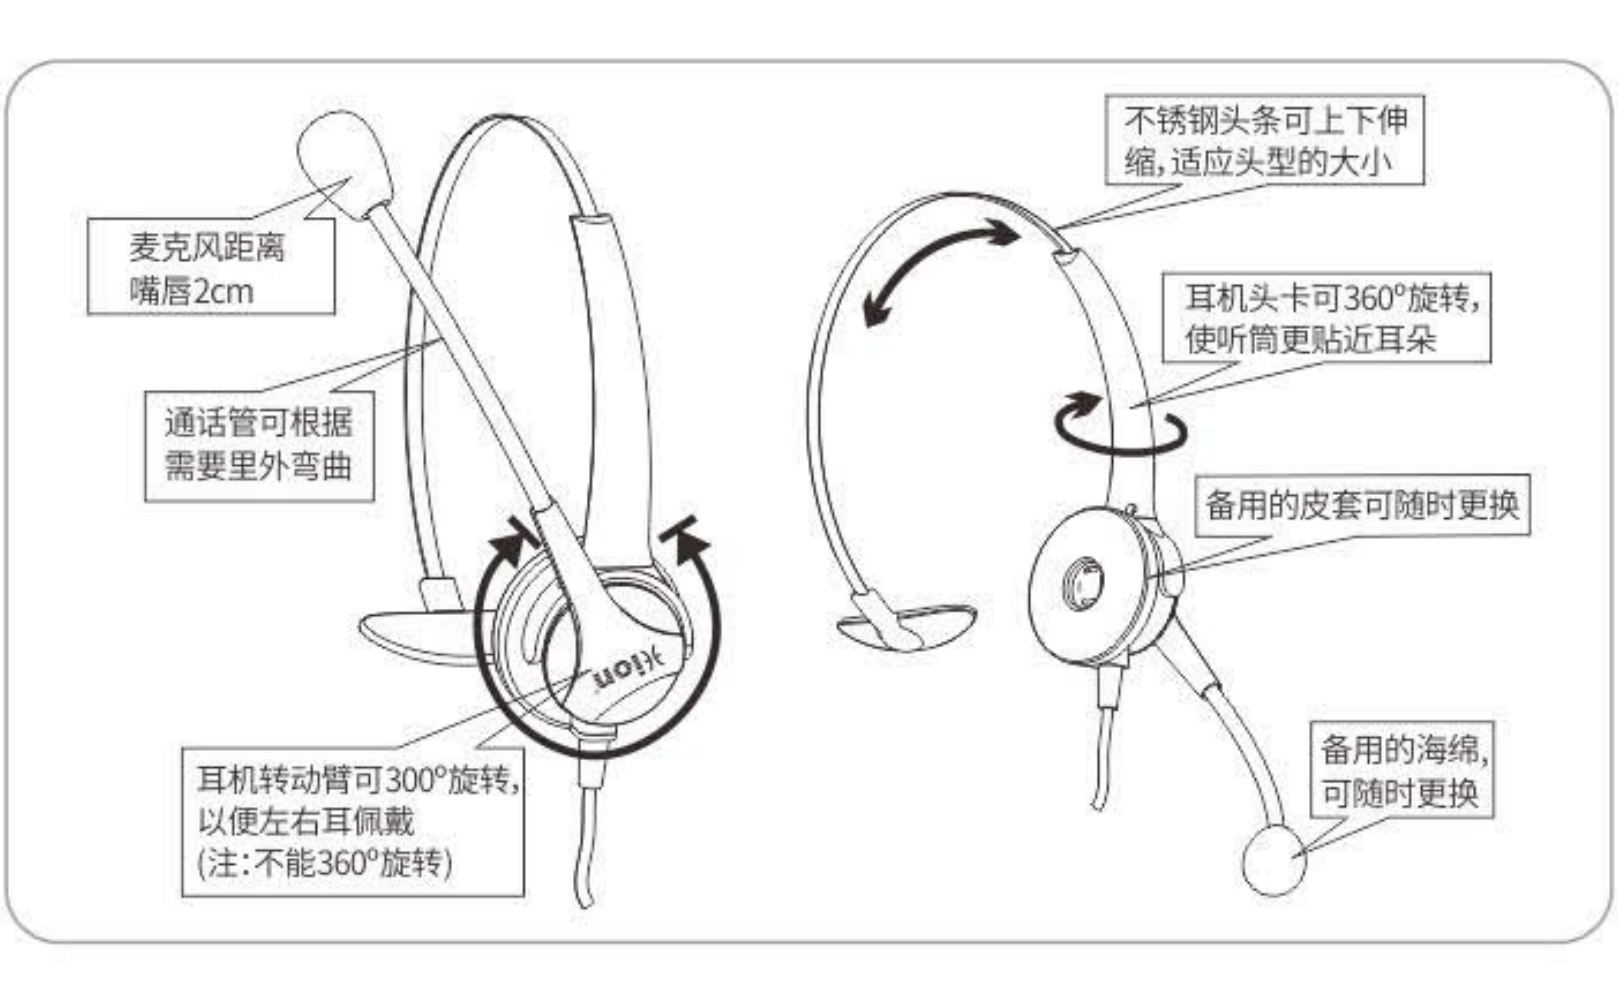
麦克风距离嘴唇2cm
通话管可根据需要里外弯曲
耳机转动臂可300°旋转，以便左右耳佩戴（注：不能360°旋转）
不锈钢头条可上下伸缩，适应头型的大小
耳机头卡可360°旋转，使听筒更贴近耳朵
备用的皮套可随时更换
备用的海绵，可随时更换

拨打电话

开　机

插上电池/DC电源话机自动开机，等显示出运营商名称后，即可以拨打电话。

卡1外呼

1. 待机状态下，戴上耳机。按数字键依次输电话号码，输完号码后，稍等5秒，就可以自动拨打，或按下《卡1》即可拨出号码。通话结束，可按《返回》《ON/OFF》键挂机。
2. 待机状态下，戴上耳机。按《卡1》可显示已呼出的号码，选择已呼的号码在按卡1键即可重拨。通话结束，可按《返回》《ON/OFF》键挂机。

卡2外呼

1. 待机状态下，戴上耳机。按数字键依次输电话号码，输完号码后，稍等5秒，就可以自动拨打，或按下《卡2》即可拨出号码。可按《返回》《ON/OFF》键挂机。
2. 待机状态下，戴上耳机。按《卡2》可显示已呼出的号码，选择已呼的号码在按卡1键即可重拨。可按《返回》《ON/OFF》键挂机。

接听电话

卡1呼入

当有来电呼入，可按《卡1》《ON/OFF》《菜单键》都可以接听来电。
通话结束，可按《返回》《ON/OFF》键挂机。

卡2呼入

当有来电呼入，可按《卡2》《ON/OFF》《菜单键》都可以接听来电。
通话结束，可按《返回》《ON/OFF》键挂机。

录 音

通话录音

话机装上TF卡后，默认开启强制录音模式。呼入呼出通话中都会提示录音开启，并存储在录音列表上。
注：需装上TF卡。

录音播放

待机状态下，戴上耳机，按菜单键找到录音列表菜单，进放后入可查看最新通话的录音文件。按<选项>可播放录音，播放中可按上下键调节音量大小。结束后按退出返回。

通话麦克风静音

通话中，按《静音》键可屏蔽麦克风送话，屏幕会显示静音开启，并有红色指示灯亮。在次按静音键可恢复通话，屏幕会显示静音关闭。

菜单树

① 通讯录
- 详　情
- 新　建
- 写信息
- 语音电话
- 删　除
- 批量删除
- 其　它

② 信息服务
- 写信息
- 收件箱
- 发件箱
- 草稿箱
- 已发信箱
- 常用短信
- 设　置
- 信息容量
- 语音信箱

③ 通话记录
- 已拨电话
- 已接电话
- 未接来电
- 拒接来电
- 删除全部
- 通话计时

④ 设　置
- 通话设置
- 话机设置
- 显示设置
- 情景模式
- 快捷拨号

⑤ 时　钟
- 设定时间
- 设定日期
- 日期显示格式
- 闹　钟

⑥ 录音列表
- 显示录音文件

设置操作

1. **通话音量调节：**
当呼入呼出通话中，可以按《上翻》《下翻》键调节喇叭音量，共计9档。同时也可调节音量旋钮，往左加大，往右调小音量。
2. **来电自动接听设置：**
待机状态下按主菜单，进入设置项，选择通话设置。找到第4项"自动接听"点击确定，开启在确定。即可开启呼入自动接听。注：开启后，呼入即接听。
3. **铃声设置：**
待机状态下按主菜单，进入设置项，选择第4情景模式确定进入一般模式，选项进入找到3设置——确定。
1.铃声设置：可设置卡1/卡2铃声类型和信息铃声选择。
2.铃声音量调节：可设置卡1/卡2呼入音量，上下翻调节共计9档。

电话机功能图示

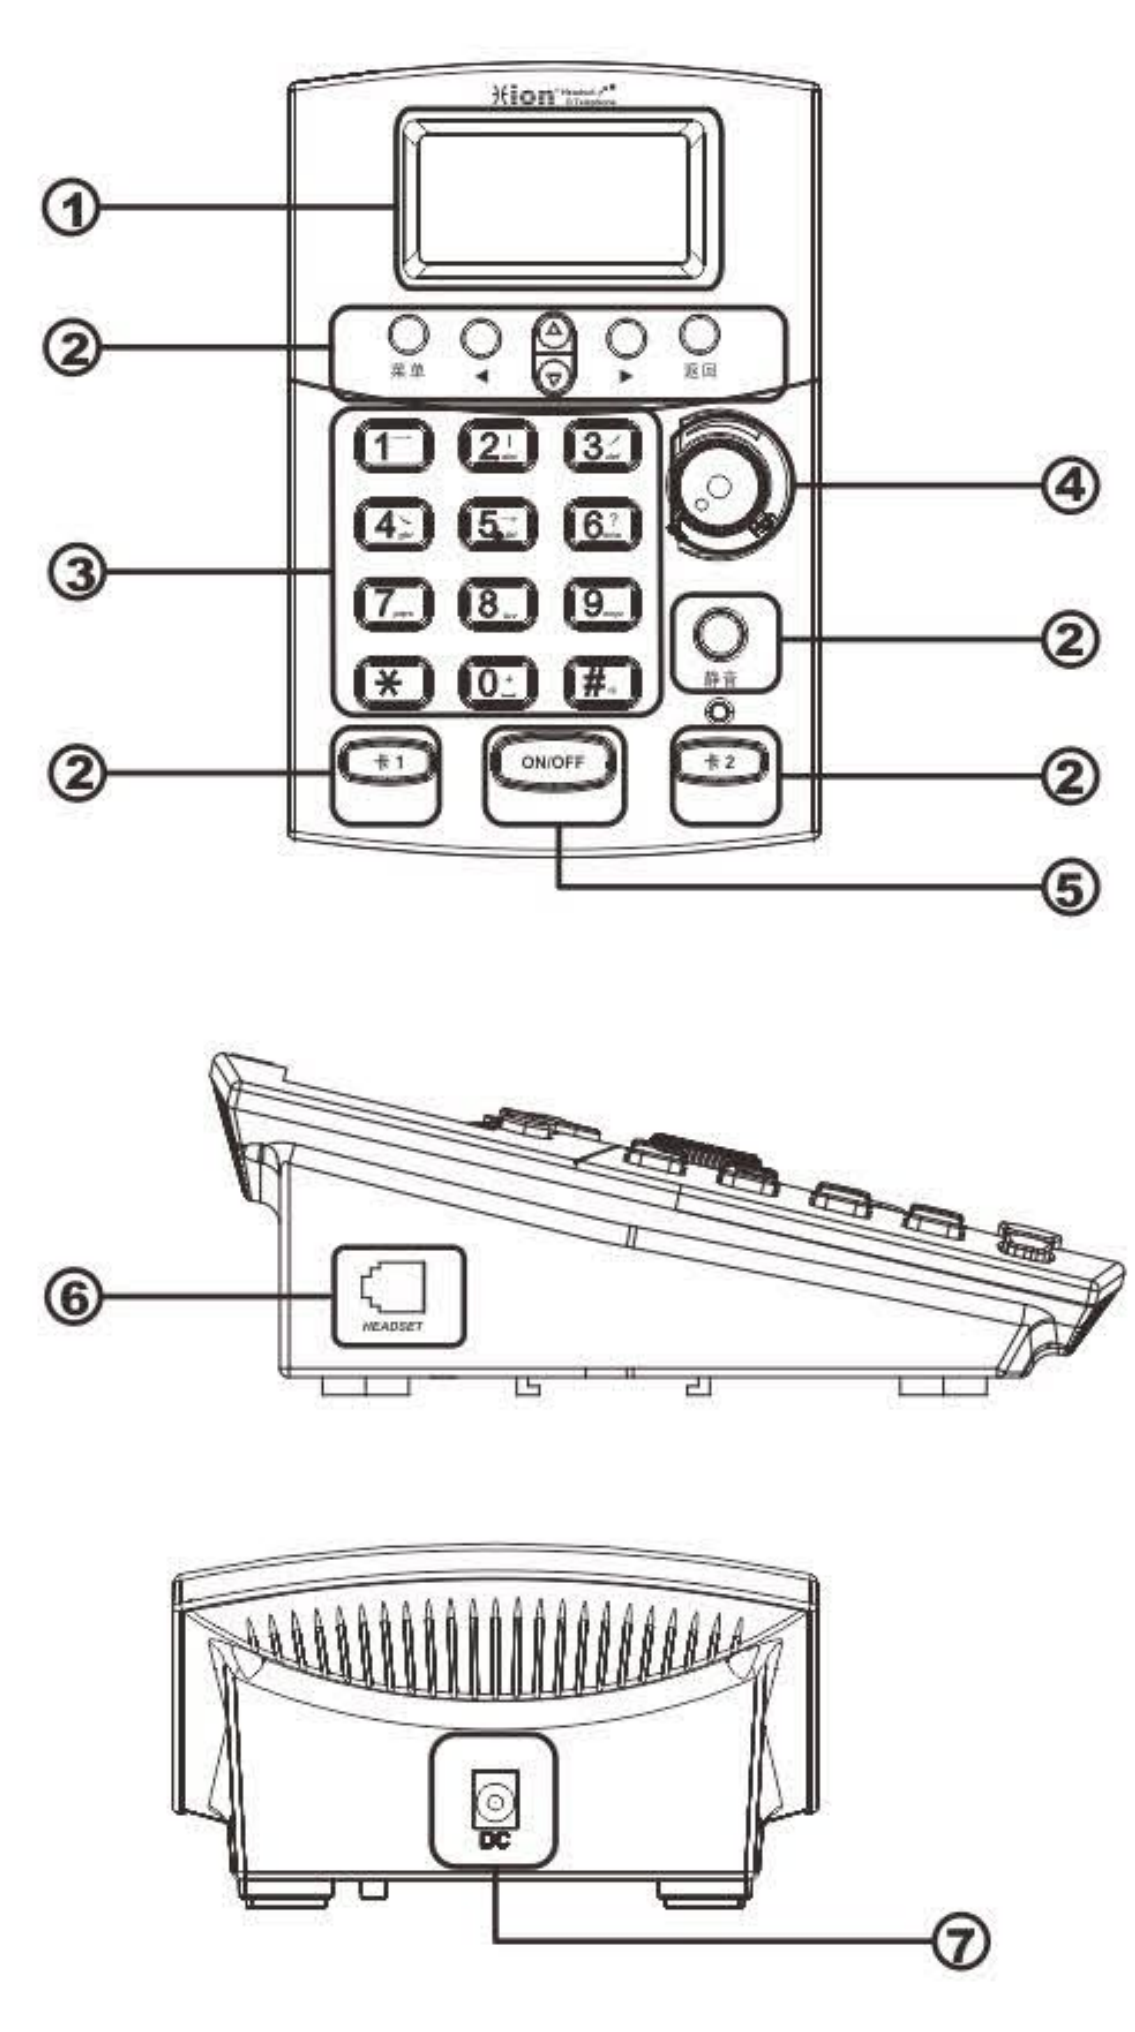

按键功能说明

① **屏幕**
开机后，电话机背光灯闪亮。
屏幕将显示信号，网络制式，运营商，电池电量，时间，主菜单，通讯录

② **功能按键**
[菜单]：设置功能，大部分功能设置，都要按此键开始进入设置状态
[返回]：删除功能，删除来电号码或去电号码、或退出设置状态
[△]：上翻查
[▽]：下翻查
[◁]：左翻查
[▷]：右翻查
[静音]：通话时，如按下此键，可禁止麦克风送话，指示灯为红色；
　　再按下此键，即恢复正常通话
[卡1]：选择SIM卡1，呼出、重拨
[卡2]：选择SIM卡2，呼出、重拨

③ **拨号按键**

④ **音量旋钮**
通话过程中旋转旋钮可改变耳机喇叭音量大小，顺时针为音量增加，逆时针为音量减少

⑤ **[ON/OFF]** 摘挂机按键

⑥ **耳机接口** 连接耳机的水晶头

⑦ **DC 电源** 连接电源线

产品保修证书

用户名称：____________

购买日期：____________

产品名称：____________

销售单位：____________

维修记录：____________

保修范围及情况：
- 电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)和电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话，或通话的声音弱小，不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况：
- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶机壳	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电话线	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电声器件	X	○	○	○	○	○
LCE组件	○	○	○	○	○	○
其他部件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标识指期限(十年)，电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

此标识指期限(五年)，电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

Hion® Headset & Telephone

售后服务专线：
020-38033687/38033679

北恩微信公众号

厂　家：深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地　址：深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼
网　址：www.hion.cn

本公司已获ISO 9001:2015质量管理体系认证

2022.08版